



Césped Express

GUIA DE INSTALACION

7 PASOS

**PARA INSTALAR CÉSPED
ARTIFICIAL SOBRE TIERRA**



Césped Express

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- **CÉSPED ARTIFICIAL**
- **MALLA ANTIHERBA**
- **GRAPAS GALVANIZADAS**
- **HERBICIDA**
- **BANDA DE UNIÓN AUTOADHESIVA**
- **ARENA DE SÍLICE**
- **METRO Y CÚTER PARA CORTAR EL CÉSPED A MEDIDA**
- **PALA O RASTRILLO PARA PREPARAR EL TERRENO**
- **CEPILLO PARA PEINAR EL CÉSPED UNA VEZ INSTALADO**



Césped Express

GUÍA PASO A PASO PARA LA INSTALACIÓN

- 1 - PREPARACIÓN DEL TERRENO**
- 2. APLICACIÓN DE GRAVA Y ARENA**
- 3. COMPACTACIÓN**
- 4. COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL**
- 5. INSTALACIÓN DEL CÉSPED**
- 6. FIJACIÓN DEL CÉSPED**
- 7. RELLENADO CON ARENA DE SÍLICE**



Césped Express

1 - PREPARACIÓN DEL TERRENO

Antes de instalar el césped artificial, es importante preparar adecuadamente la base sobre la que se asentará.

Esto incluye la eliminación completa de cualquier césped natural y malas hierbas.

Después de remover la vegetación, se debe aplicar un herbicida para evitar el rebrote de malas hierbas.

Este paso asegura que la superficie esté limpia y lista para los siguientes procedimientos.



Césped Express

2. APLICACIÓN DE GRAVA Y ARENA

Una vez limpio el terreno y para conseguir una superficie lo más llana posible, aconsejamos rellenar con grava la superficie.

Será suficiente con entre 3 y 5 centímetros. Una capa muy fina que nos permitirá allanar el terreno y mejorar el drenaje de nuestra moqueta artificial.

Se esparce una capa de grava seguida de una capa fina de arena. Esta combinación ayuda a nivelar el terreno y facilita un drenaje adecuado, esencial para mantener la durabilidad del césped sintético.



Césped Express

3. COMPACTACIÓN

Después de aplicar la grava y la arena, es importante compactar estas capas para crear una base sólida y uniforme.

Esto se puede hacer con un rodillo o una compactadora. Una buena compactación previene irregularidades en la superficie y mejora la estabilidad del césped artificial.




Césped Express

4 - COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL

El geotextil se coloca sobre la capa compactada.

Este material impide que las malas hierbas crezcan a través del césped artificial y también contribuye a la estabilidad de la base, evitando deformaciones causadas por el agua o el uso.

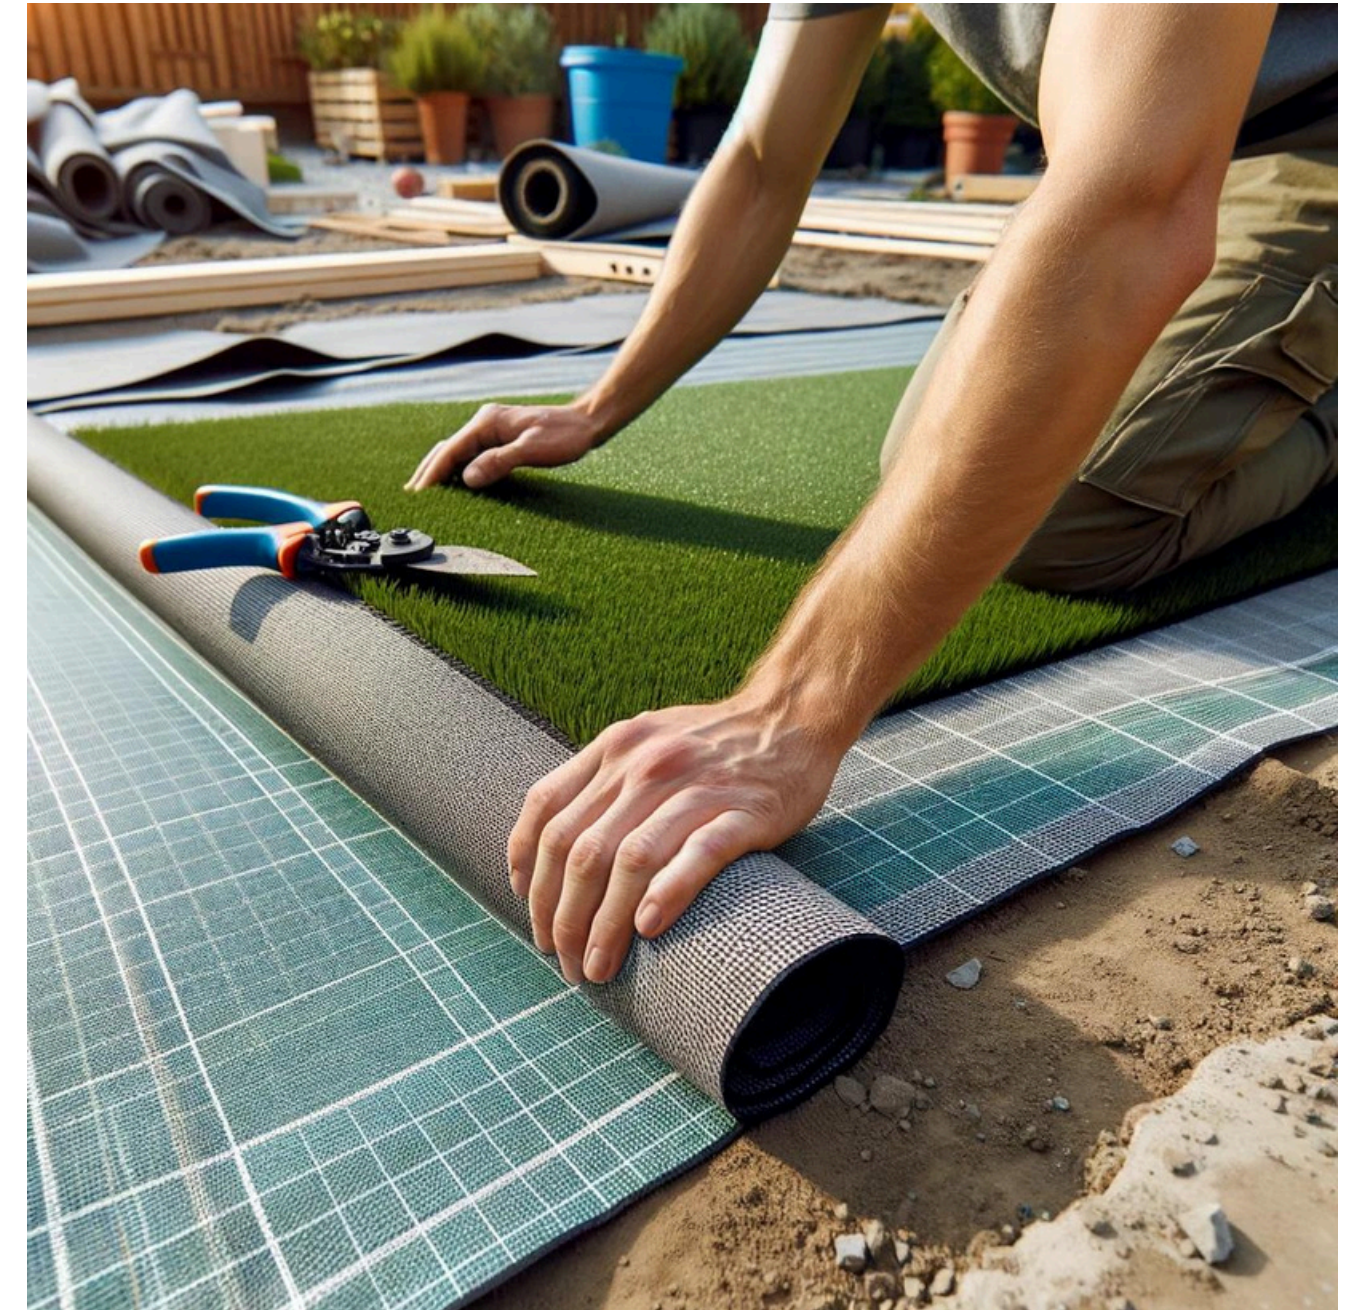

Césped Express

5. INSTALACIÓN DEL CÉSPED

Con el terreno preparado, se procede a extender los rollos de césped artificial.

Es crucial asegurarse de que todos los filamentos apunten en la misma dirección para evitar diferencias visuales.

Las juntas entre los rollos deben estar alineadas y fijadas con banda de unión y cola especial para césped artificial.



Césped Express

6. FIJACIÓN DEL CÉSPED

Una vez el césped está en su lugar, se utiliza grapas galvanizadas para fijarlo al suelo, especialmente alrededor del perímetro y en las juntas.

Esto evita que el césped se mueva o se arrugue.



Césped Express

7. RELLENADO CON ARENA DE SÍLICE

El último paso es esparcir una capa de arena de sílice sobre el césped instalado.

La arena ayuda a mantener las fibras erguidas, proporciona estabilidad adicional y mejora la sensación al pisar.

Finalmente, se cepilla el césped para distribuir uniformemente la arena y asegurar que las fibras queden verticales.



Césped Express



Césped Express

CespedExpress.com